

MSX

HySicherheits-Inbuseinsätze


Safety hex inserts



MSX

HySicherheits-Inbuseinsätze

Safety hex inserts

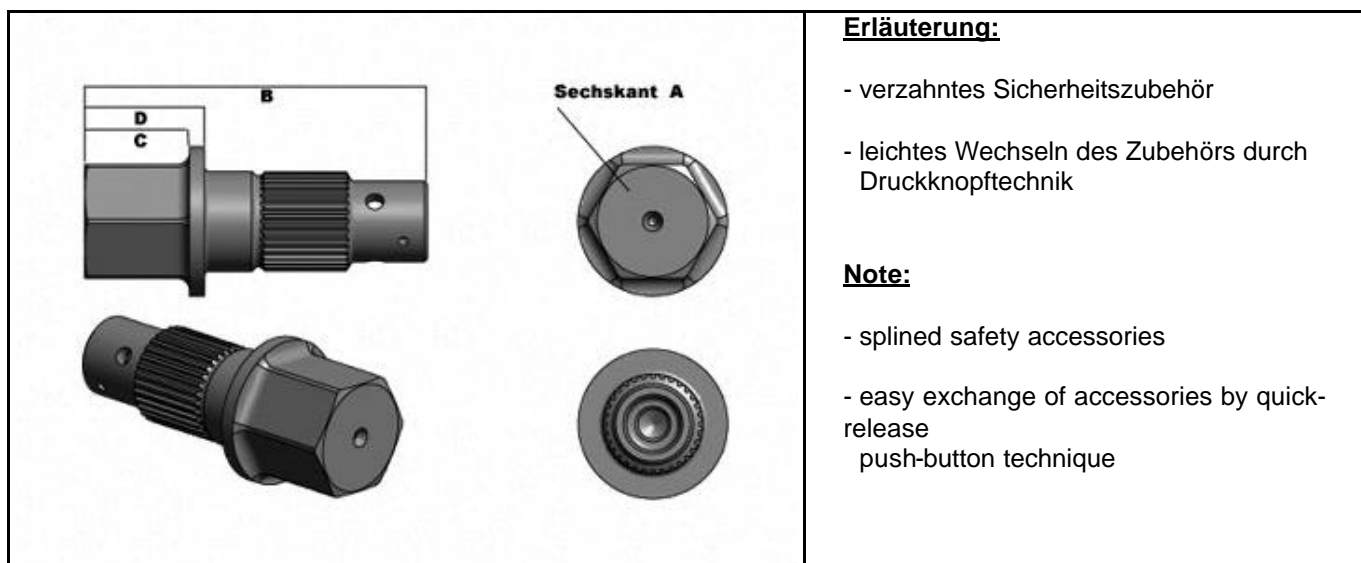


Erläuterung:

- verzahntes Sicherheitszubehör
- leichtes Wechseln des Zubehörs durch Druckknopftechnik

Note:

- splined safety accessories
- easy exchange of accessories by quick-release push-button technique

Type		A SW AF	Schraube Bolt M	B	C	D	Mt max.*	Code Nr. Code no.	Gewicht Weight ca. /appr. kg
MSX 20	CP 14 M	14	16	79	15	20	570	B93-042-1-00018	0,25
	CP 17 M	17	20	84	20	25	1000	B93-042-1-00019	0,25
	CP 19 M	19	24	84	20	25	1450	B93-042-1-00020	0,30
	CP 22 M	22	30	89	25	30	2100	B93-042-1-00003	0,30
	CP 24 M	24	33	90	26	31	2100	B93-042-1-00021	0,30
	CP 27 M	27	36	95	31	36	2100	B93-042-1-00006	0,30
MSX 45	CP 17 M	17	20	99,5	20	25	1000	B93-032-1-00012	0,50
	CP 19 M	19	24	99,5	20	25	1450	B93-032-1-00013	0,55
	CP 22 M	22	30	104,5	25	30	2200	B93-032-1-00014	0,55
	CP 24 M	24	33	105,5	26	31	2850	B93-032-1-00015	0,60
	CP 27 M	27	36	110,5	31	36	4100	B93-032-1-00016	0,65
	CP 30 M	30	39	110,5	31	36	4500	B93-032-1-00017	0,70
	CP 32 M	32	42	115,5	36	41	4500	B93-032-1-00018	0,80
	CP 36 M	36	48	115,5	36	41	4500	B93-032-1-00019	0,85
MSX 75	CP 19 M	19	24	111,5	20	25	1450	B93-038-1-00016	0,85
	CP 22 M	22	30	116,5	25	30	2200	B93-038-1-00017	0,85
	CP 24 M	24	33	117,5	26	31	2850	B93-038-1-00018	0,95
	CP 27 M	27	36	122,5	31	36	4100	B93-038-1-00019	0,95
	CP 30 M	30	39	122,5	31	36	5040	B93-038-1-00020	1,00
	CP 32 M	32	42	127,5	36	41	6020	B93-038-1-00021	1,05
MSX 120	CP 36 M	36	48	127,5	36	41	7500	B93-038-1-00022	1,10
	CP 27 M	27	36	138,5	36	41	4100	B93-044-1-00015	1,35
	CP 30 M	30	39	138,5	36	41	5040	B93-044-1-00016	1,35
	CP 32 M	32	42	143,5	41	46	6020	B93-044-1-00017	1,40
	CP 36 M	36	48	143,5	41	46	8700	B93-044-1-00018	1,50
	CP 41 M	41	56	146,5	44	49	12000	B93-044-1-00019	1,60
	CP 46 M	46	64	146,5	44	49	12000	B93-044-1-00020	1,70
CP 50 M	50	68	147,5	45	50	12000	B93-044-1-00021	1,85	

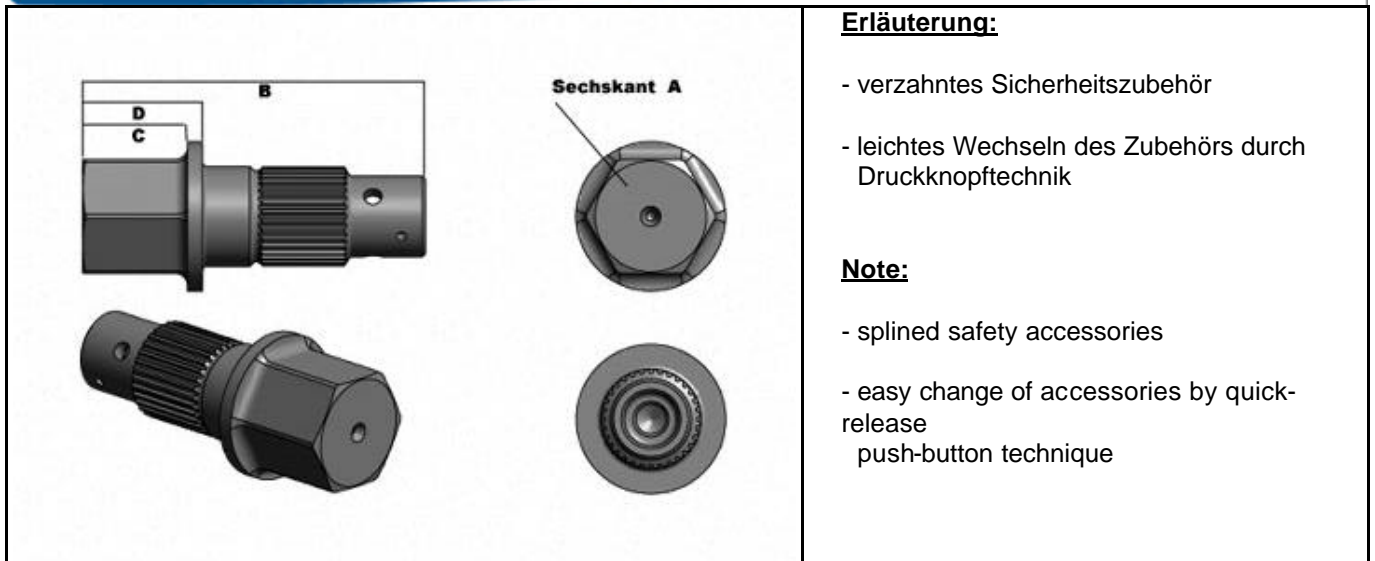

Erläuterung:

- verzahntes Sicherheitszubehör
- leichtes Wechseln des Zubehörs durch Druckknopftechnik

Note:

- splined safety accessories
- easy change of accessories by quick-release push-button technique

Type		A SW AF	Schraube Bolt M	B	C	D	Mt _{max} *	Code Nr. Code no	Gewicht Weight ca./appr. kg
MSX 155	CP 27 M	27	36	152,5	36	41	4100	B93-048-1-00004	1,45
	CP 30 M	30	39	152,5	36	41	5040	B93-048-1-00024	1,50
	CP 32 M	32	42	157,5	41	46	6020	B93-048-1-00005	1,60
	CP 36 M	36	48	157,5	41	46	8700	B93-048-1-00006	1,60
	CP 41 M	41	56	160,5	44	49	12750	B93-048-1-00007	1,70
	CP 46 M	46	64	160,5	44	49	15500	B93-048-1-00018	1,80
	CP 50 M	50	68	161,5	45	50	15500	B93-048-1-00025	2,00
	CP 55 M	55	72	166,5	50	55	15500	B93-048-1-00026	2,25
MSX 250	CP 32 M	32	42	175,5	41	46	6020	B93-058-1-00027	3,00
	CP 36 M	36	48	175,5	41	46	8070	B93-058-1-00028	3,10
	CP 41 M	41	56	178,5	44	49	12750	B93-058-1-00029	3,15
	CP 46 M	46	64	178,5	44	49	17900	B93-058-1-00030	3,25
	CP 50 M	50	68	179,5	45	50	23000	B93-058-1-00031	3,45
	CP 55 M	55	72	184,5	50	55	25000	B93-058-1-00032	3,65
	CP 60 M	60	76	189,5	55	60	25000	B93-058-1-00033	3,90
MSX / T 400	CP 36 M	36	48	194	41	46	8700	B93-068-1-00015	4,45
	CP 41 M	41	56	197	44	49	12750	B93-068-1-00016	4,60
	CP 46 M	46	64	197	44	49	17900	B93-068-1-00017	4,70
	CP 50 M	50	68	198	45	50	23000	B93-068-1-00018	4,90
	CP 55 M	55	72	203	50	55	31000	B93-068-1-00019	5,10
	CP 60 M	60	76	208	55	60	40000	B93-068-1-00020	5,40
	CP 65 M	65	80	213	60	65	40000	B93-068-1-00021	5,80
	CP 75 M	75	90	218	65	70	40000	B93-068-1-00022	6,60
MSX / T 650	CP 41 M	41	56	212	44	49	12750	F93-080-0-04100	6,50
	CP 46 M	46	64	212	44	49	17900	F93-080-0-04600	6,50
	CP 50 M	50	68	222	45	50	23000	F93-080-0-05000	6,80
	CP 55 M	55	72	227	50	55	31000	F93-080-0-05500	7,10
	CP 60 M	60	76	232	55	60	40000	F93-080-0-06000	7,40
	CP 65 M	65	80	237	60	65	51000	F93-080-0-06500	7,80
	CP 75 M	75	90	242	65	70	65000	F93-080-0-07500	8,50